

倾角仪

MEMS 单轴 Devicenet 输出 91 -1 XXXX



- 产品描述:
- 倾角仪用于测量水平位置的倾斜角度，为客户提供了一种简易的、高效的、无需机械联动装置的空间定位手段。
- MEMS 微机电技术
 - 高精度：误差为 0.1°，分辨率为 0.01°
 - 度量范围：360°（单轴）
 - Devicenet 通信

-40°+85°
工作温度范围

IP
高IP防护等级

磁场防护

短路保护

反极性连接保护

防海水型

- 特点描述:
- 外形结构紧凑，可在狭小空间中安装使用
 - Devicenet 通信协议
 - 高防护等级可达 IP69K 可用于恶劣的机械环境下
 - 可选金属外壳或PBT高分子增强纤维外壳
 - 具有电缆出线 and M12 接插件连接方式

机械参数	
重量	200 g
防护等级	IP 68 / IP 69K
工作温度	- 40 C° ... 80 C°
储存温度	- 40 C° ... 85 C°
材料	铝合金 或 PBT 塑料
抗冲击性(据EN 60068-2-27)	100 g, 6ms
抗震动性	1.5 mm (10 Hz – 58 Hz) ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz)
MTTF	300 年


Devicenet 接口参数	
接口类型	Devicenet
码制	二进制码
通信速率	125KBaud, 250KBaud, 500KBaud(出厂默认 125 K)可编程设定
节点地址	默认 63 (1 ... 64) 可通过软件编程设定
终端电阻	默认为关，可通过软件编程设定
发送周期	≥ 1 ms

端子配置

信号	+V	0 V	CAN(GND)	CAN(Low)	CAN(High)
M12 接插件	2	3	1	5	4
电缆色标	红	黄	绿	棕	白

通用接口参数	
供电电压	10 ... 30 VDC
功耗(无负载)	53 mA (当供电电压为24 V时)
测量轴数	1轴 (Z)
测量范围	90°, 120°, 180°, 270°, 360°,
绝对精度	0.1°
分辨率	0.01°
线性度	± 0.02 %
温漂	0.004°/ K
设定时间	150 ms
反极性保护	有
短路保护	有
电气寿命	>100000h
CE 认证,符合	EN 61000-6-2: 2005; EN 61000-6-4: 2007-09
RoHS符合	2011/65/EU 标准

- Devienet 接口协议
- 以下参数可编程修改:
- 分辨率
 - 预制值
 - 两个限位点
 - 波特率和节点地址
 - 终端电阻




倾角仪

MEMS 单轴 Devicenet 输出

91 - 1 XXXX

测量应用范围示意

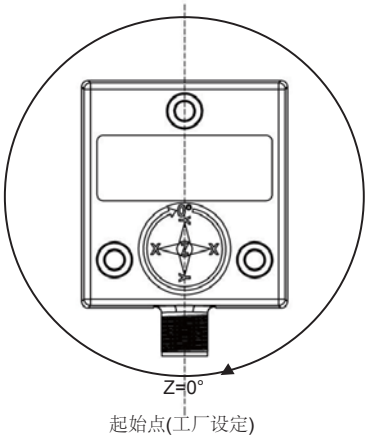

订货代码	91 - 1 X X X X			
	系列	a	b	c d
a 测量范围				
1 = 90°				
2 = 120°				
3 = 180°				
4 = 270°				
6 = 360°				
b 输出电路 / 供电电压				
6 = Devicenet 输出 / 10 ... 30 VDC 供电				
c 外壳材料				
1 = 加强纤维 PBT 材料				
2 = 铝合金材料				
d 连接方式				
1 = 电缆出线				
2 = M12 5针连接件（无相配连接插头）				

安装附件

电缆接插件：
相配接插件



M12 自组装插头（孔端）

E1-1205-0001

外形尺寸

纤维加强 PBT 材料，连接方式 1

铝合金材料外壳，连接方式 2

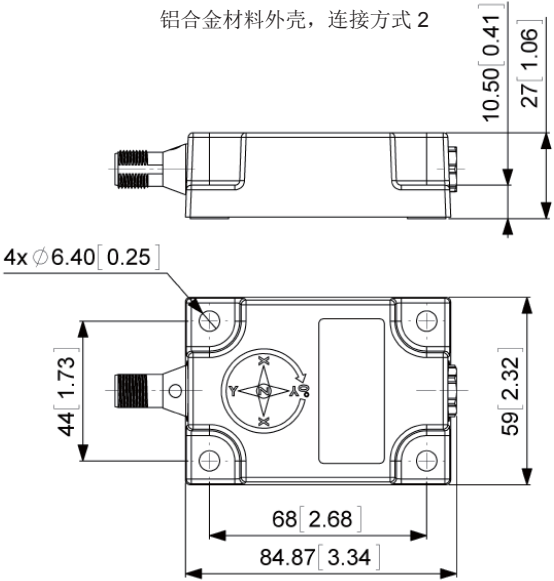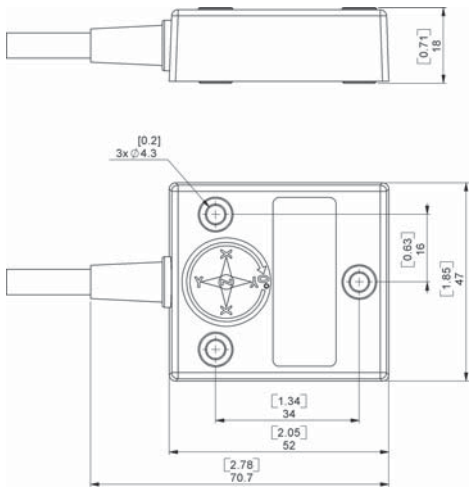

倾角仪