

主线产品概览

- 运动控制传感器
- 过程控制传感器
- 信号转换与传输
- 驱动单元
- 数显仪表
- 安全防护

产品概览



旋转编码器



磁阻式主轴传感器

- 高精度光电编码器及韦根编码器
- 绝对型编码器可提供并口、串口、总线及以太网接口
- 绝对型多圈编码器总分辨率可达59 bit
- 工作温度 -40°C ... +85°C
- 防护等级最高可达IP69K

- 无轴承结构，免维护
- 脉冲信号或正余弦1 Vpp信号输出
- 最高转速可达100,000 rpm
- WLAN编程设备可直接通过浏览器连接编程
- 通过编程设备一分钟生成数据分析对比报告

- MEMS原理
- 单轴或双轴测量
- 模拟量、Canopen或Devicenet等接口输出
- 精度0.1°，分辨率可达0.01°
- 防护等级IP68/IP69K, 适于户外工作

- 增量型、模拟量型和现场总线型集成驱动器
- 驱动器，执行器，传感器和调节技术高度集成
- 精确的格式变换可做到迅速切换
- 紧凑的位置驱动器大幅提升机械效率
- 一机快速解决生产中小批量，经常性的规格更换

倾角仪



驱动技术 & 传动技术






磁栅测量系统

- 非接触式测量，永不磨损
- 增量式方波或绝对值SSI/Biss接口
- 远距离测量最远可达163 m
- 系统精度及重复精度高
- 磁条或磁环安装简便



拉线盒编码器

- 拉线距离1...60 m
- 新型齿轮随动系统，大幅提升精度
- 钢丝绳带防磨损涂层
- 可选导向轮附件，可大范围调整出绳角度
- 压铸铝材质保证产品强度

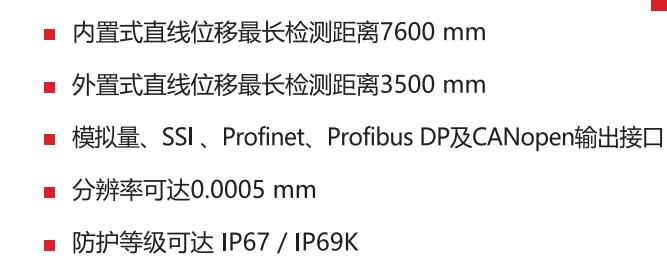

磁致伸缩直线位移传感器



- 无摩擦测量
- 无限的机械寿命
- 无限的分辨率
- 轴向抑制
- 输入输出隔离

LVDT (线性可变差动变压器)





工业电源 & UPS系统

- 单相或三相交流宽电压输入
- 带145%过载保护
- 效率达91%
- 交、直流UPS系统
- 超级电容充电器



信号分配器 & 光纤模块

- 输出信号类型可调
- 可选带隔离功能
- 信号有效传送距离可达3000 m
- 最多可同时传送4路差分信号
- 增量脉冲信号、Biss/SSI串行通讯信号

- 计数器、频率计、计时器及多功能显示仪表
 ■ 脉冲输入或模拟量输入
 ■ 面板安装，标准尺寸
 ■ 交流或直流供电
 ■ 报警点输出可编程

数显仪表



- M8、M12、M18、M30螺纹圆柱形
 ■ 40、80方形
 ■ 可提供检测距离增强型
 ■ 可提供耐高温型
 ■ 直接出导线或接插件

接近开关



产品概览



流量传感器

- 超声波流量计
- 电磁流量计
- 热式流量计
- 质量流量计
- 压缩空气以及消耗量传感器



压力传感器

- 相对压力、绝对压力
- 耐高压型
- 耐高温型
- 卫生型
- LED显示屏、真彩大屏幕

- 热电偶式, 热电阻式温度传感器
- LED显示屏
- 防爆型
- 卫生型
- 紧凑型温度变送器

温度传感器



- 静压式料位计
- 超声波料位计
- 音叉料位计
- 雷达物位计
- LED显示屏、真彩大屏幕


料位传感器





滤油机

- 静电滤油机
- 管式撇油机
- 带式撇油机
- 真空脱水机
- 油水分离器

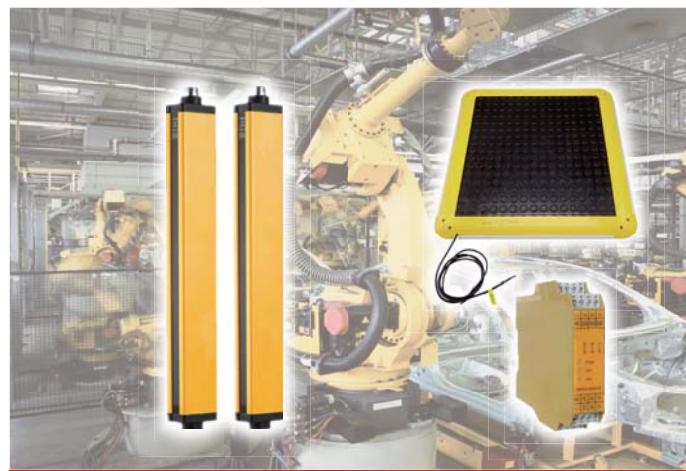

安全防护类

- CE安全2级认证, 4级认证安全光幕
- 测量光幕
- 安全地毯
- 安全继电器
- 安全控制器



水位仪

- 蓄电池供电
- 电池寿命长达10年
- 可潜水使用
- 高精度
- 记录水位和温度
- 远程传输数据

海茵兰茨（天津）工业技术有限公司

地址：天津市西青区海泰发展五道16号

海泰创新基地 B2-3-602

邮编：300384

电话：+86 22 2834 3526

传真：+86 22 2834 3576

邮箱：asia@heinlanz.com

网站：www.heinlanz.cn

Hein Lanz GmbH

Elsaesserstrasse 15L,

D-79110 Freiburg im Breisgau,

Germany

Phone +49 (0) 761 3841 3864

Fax +49 (0) 761 3841 3865

info@heinlanz.com

www.heinlanz.com